


SZG326 系列大功率 LED 投光灯

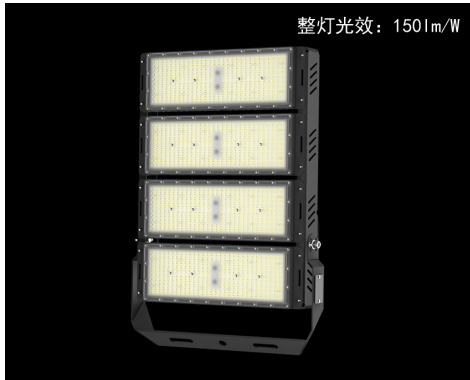


应用场所

- 工厂厂房、生产车间
- 货棚、煤棚、仓库库房、设备房
- 高杆灯：高速公路立交桥、城市道路路口、港口码头货场、高速公路服务区、油库和油罐区、铁路货物转运场、灯桥和灯塔等
- 户外设备区域和作业区域
- 城市广场、企业广场
- 行车、岸吊、龙门吊等

产品特点描述

LED 芯片品牌	芯片发光效率	整灯出光效率	驱动电源	宽电压输入	电源效率
PHILIPS	200 lm/W	≥150 lm/W	英飞特电源 新智高电源	90~305 Vac	≥91%
功率因数	防雷击保护	总谐波失真 (THD)	出光角	外壳材料	外壳防护等级
≥0.95	6000 V	≤10%	90°	ADC12 压铸铝	IP66

产品细节图

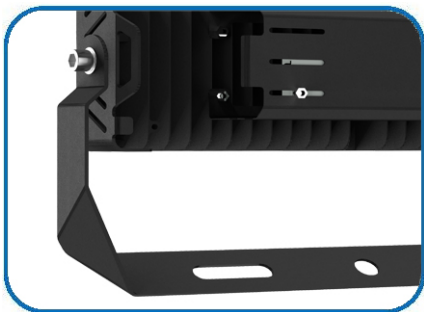

抗强力震动 U 型支架



精密压铸铝散热模组




外置对流+传导散热电源盒

主要技术参数

参数名称	250W	500W	750W	1000W
输入电压 (V)	90-305Vac	90-305Vac	90-305Vac	90-305Vac
电源效率	≥91%	≥91%	≥91%	≥91%
功率因数	≥0.95	≥0.95	≥0.95	≥0.95
防雷击保护 (V)	6000	6000	6000	6000
总谐波失真 (THD)	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%
LED 芯片品牌	Philips	Philips	Philips	Philips
LED 芯片数量 (Pcs)	288	576	864	1152
LED 发光效率 (lm/W)	200	200	200	200
总光通量 (lm)	50000±5%	100000±5%	150000±5%	200000±5%
灯具出光效率 (lm/W)	≥150	≥150	≥150	≥150
色温 (K)	3000-6500	3000-6500	3000-6500	3000-6500
显色指数 (Ra)	≥75	≥75	≥75	≥75
出光角 (°)	90°	90°	90°	90°
LED 平均寿命 (h)	100,000	100,000	100,000	100,000
LoRaWAN 智能照明	可选	可选	可选	可选
NB-IoT 智能照明	可选	可选	可选	可选
工作环境温度 (°C)	-40~+50°C	-40~+50°C	-40~+50°C	-40~+50°C
外壳防护等级	IP66	IP66	IP66	IP66
模组数量 (Pcs)	1	2	3	4
电源安装方式	外置	外置	外置	外置
外形尺寸 (mm)	495*279*108	495*438*108	495*603*108	495*757*108
重量 (Kg)	7	11	14	17
安装方式	U型支架	U型支架	U型支架	U型支架

备注：每个模组最大功率 250W，其它功率可选。


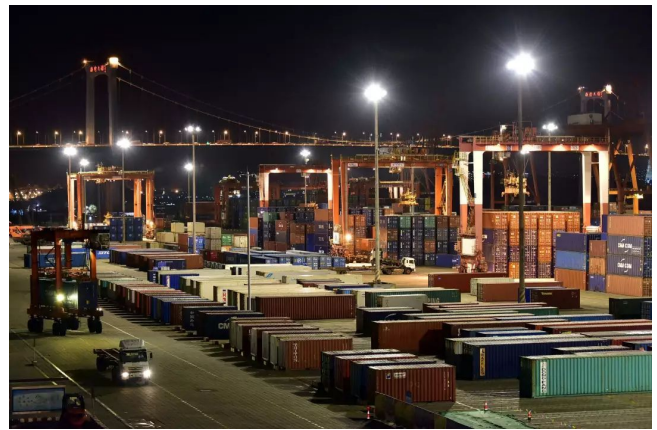


3030 灯珠光效测试报告

EVERFINE 远方

Test report
远方 (EVERFINE) LEDspec 光电测试报告 第 2 页 共 4 页

光源光谱测试报告

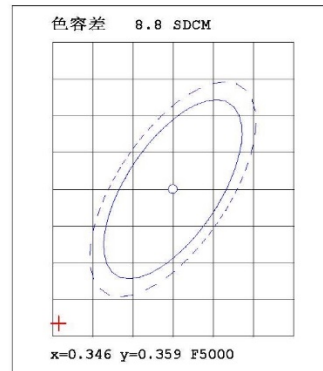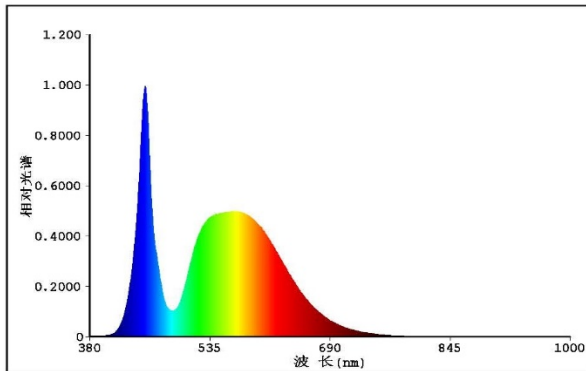

颜色参数:

色品坐标 (2度): $x=0.3318$ $y=0.3408$ / $u'=0.2065$ $v'=0.4773$ $duv=1.467e-004$

相关色温: $T_c=5528K$ 主波长: $\lambda_d=542.5nm$ 色纯度: $Purity=1.8\%$

色比: $R=14.0\%$ $G=82.3\%$ $B=3.6\%$ 峰值波长: $\lambda_p=451.4nm$ 半宽度: $\Delta\lambda_d=19.5nm$

显色指数: $R_a=75.5$

$R_1=74.37$ $R_2=79.57$ $R_3=80.95$ $R_4=76.48$ $R_5=74.59$

$R_6=70.99$ $R_7=83.49$ $R_8=63.48$ $R_9=-11.98$ $R_{10}=49.12$

$R_{11}=73.33$ $R_{12}=44.07$ $R_{13}=75.05$ $R_{14}=89.02$ $R_{15}=70.78$

TM30 参数: $R_f=72.7$, $R_g=94.8$

光度参数:

光通量 $\Phi = 143.7 lm$ 光效: $208.44 lm/W$ $\Phi_e = 440.0 mW$

电参数:

正向电压 $V_F = 5.750 V$ 正向电流 $I_F = 119.9 mA$ 功率 $P = 689.4 mW$ Ch1

分级: ** [OUT] 白光分类: ANSI_5700K

仪器状态: 积分时间 $T=130.00ms$ $I_p=45096 (69\%)$ [HAAS1200_V1_USB] V2.00.288

产品型号: 12-29-22 1W2C1B OSL2235 5600K R708 LSF
测试人员: D.U.01.0157 20V 测试日期: 2021-06-05 16-35
环境温度: 25.3°C 环境湿度: 65.0%
制造厂商: EVERFINE 备注: ---
审核人员: damin
测试仪器: WY + HAAS1200_V1_USB