

SZG306A 系列 LED 三防线条灯




应用场所

- 工厂厂房和车间
- 工厂设备房
- 工厂库房
- 廊道和通道
- 企业办公场所
- 地下停车场
- 会议室和培训室

产品特点描述

LED 芯片品牌	芯片发光效率	驱动电源	宽电压输入	电源效率
PHILIPS	≥170 lm/W	栢科电源	100~265 Vac	≥91%
功率因数	总谐波失真 (THD)	出光角	灯具安装方式	外壳防护等级
≥0.95	≤10%	150°	吸顶/吊绳	IP66


产品细节图

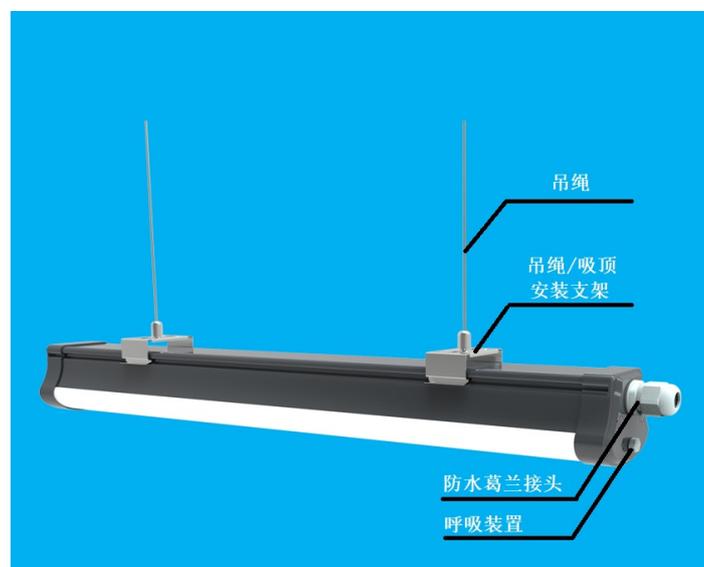


主要技术参数

参数名称	SZG306A-20W-600	SZG306A-30W-900	SZG306A-40W-1200	SZG306A-50W-1500
功率 (W)	20	30	40	50
输入电压 (V)	100-277Vac	100-277Vac	100-277Vac	100-277Vac
电源效率	91%	91%	91%	91%
功率因数	≥0.95	≥0.95	≥0.95	≥0.95
LED 芯片数量 (Pcs)	96	144	240	288
LED 发光效率 (lm/W)	170	170	170	170
总光通量 (lm)	3400±5%	5100±5%	6800±5%	8500±5%
灯具出光效率 (lm/W)	125	125	125	125
色温 (K)	3000-6500	3000-6500	3000-6500	3000-6500
显色指数 (Ra)	≥80	≥80	≥80	≥80
出光角 (°)	150°	150°	150°	150°
LED 平均寿命 (h)	100,000	100,000	100,000	100,000
灯体材料	PC+铝合金	PC+铝合金	PC+铝合金	PC+铝合金
工作环境温度 (°C)	-30°C~+50°C	-30°C~+50°C	-30°C~+50°C	-30°C~+50°C
外壳防护等级	IP66	IP66	IP66	IP66
外形尺寸 (mm)	74*71*600	74*71*900	74*71*1200	74*71*1500
重量 (Kg)	0.9	1.25	1.65	1.9
安装方式	吊绳/吸顶	吊绳/吸顶	吊绳/吸顶	吊绳/吸顶


产品尺寸和安装方式

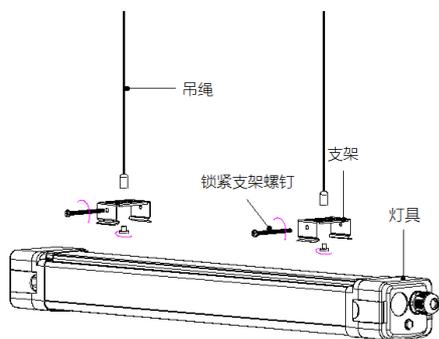

吊绳安装

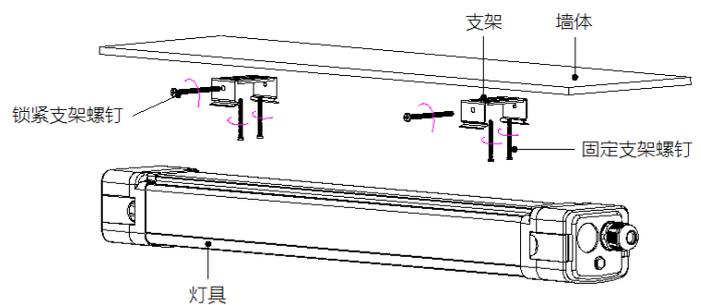

吸顶安装

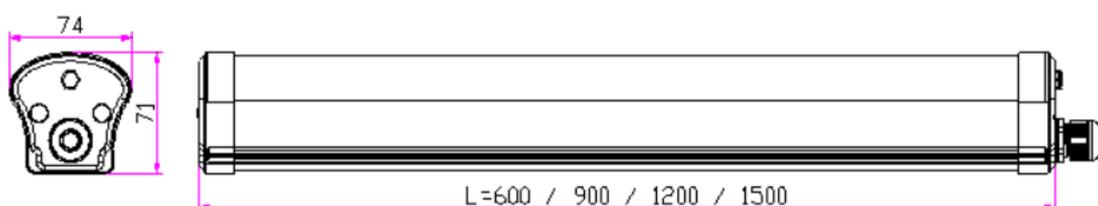

产品尺寸